

# mini Eco-Meister

## ミニ エコマイスター MEM型 処理風量60m<sup>3</sup>/min(MAX)

省エネ・省ランニングコストを徹底追及して誕生した無充填湿式スクラバー・エコマイスターを、信頼の性能はそのままにスリム&コンパクト化に成功したミニ エコマイスター。屋内設置にも適したFRP成型のスリムな美観とともに、シンプルかつ抜群の省メンテナンス性を魅力的な低コストで実現しました。

### ■スリム&コンパクト


設置面積は、わずか、680mm×680mmの省スペース。スクラバー&ファン&ポンプをすべて一体化した成型FRP構造の角柱型。タンクの張り出しがなく、屋内設置でも違和感のないスリムな外観です。

### ■省エネ&省メンテナンス

洗浄液と処理ガスの接触媒体を無くしたシャワー塔と直結ファン一体構造で、圧力損失も(Max250pa)と極めて少なく、省電力化とともに騒音も低減しています。しかもメンテナンスはデミスターのみ。




### ■構造断面図

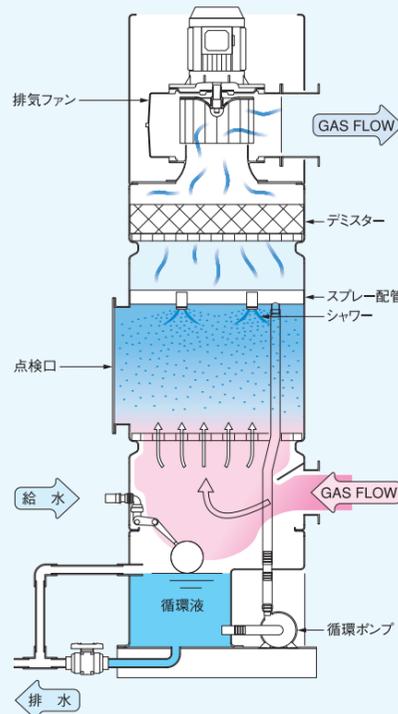

※別売インバーター制御による。

### ■標準仕様

方式	縦型無充填1段シャワー湿式洗浄塔
型式	MEM-60
機種	1機種
サイズ	680×680×2351H
材質	成型FRP
風量	60m <sup>3</sup> /min(max)
ファン	150VKS-0縦置(モーター直動)600Pa(max)※1.5kW
循環ポンプ	SL-20Nマグネットポンプ0.2kW
処理能力	無機系ガス入口10~30ppmとして70%除去
圧力損失	250Pa
塗装色	本体部N-7・タンク部N-5.5の2トーン
オプション	給水ボールタップ・操作盤・PH計・給水流量計・ダクト接続アタッチメント

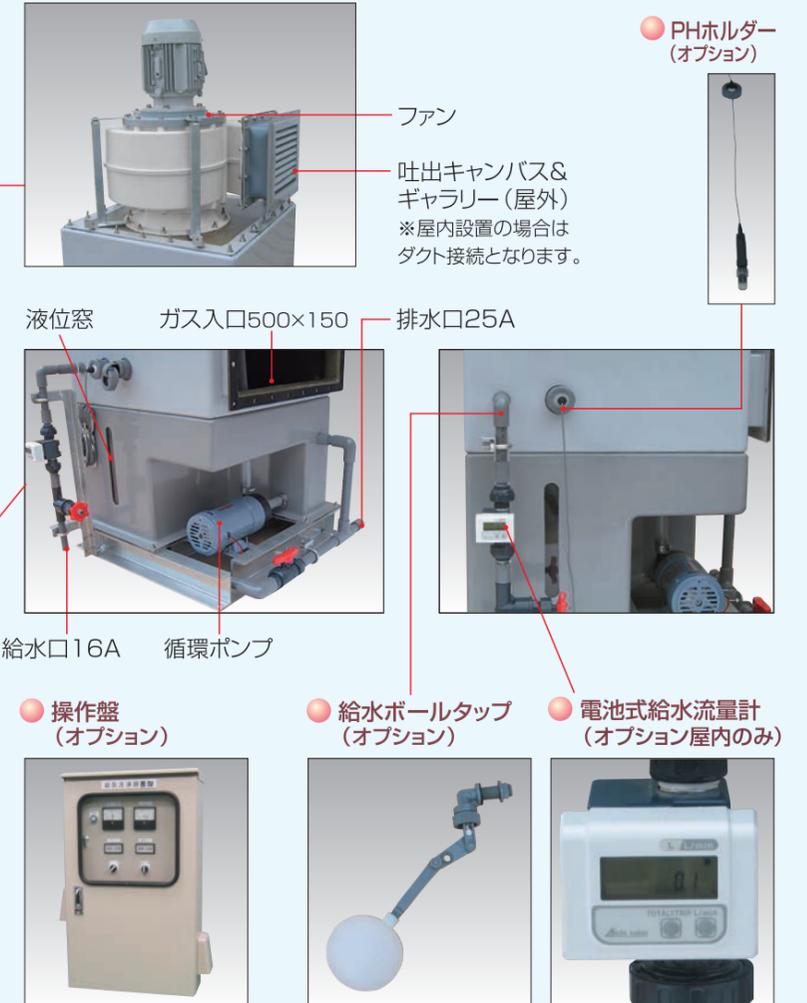

### ■寸法図

